


# LW 리셉터클 어셈블리

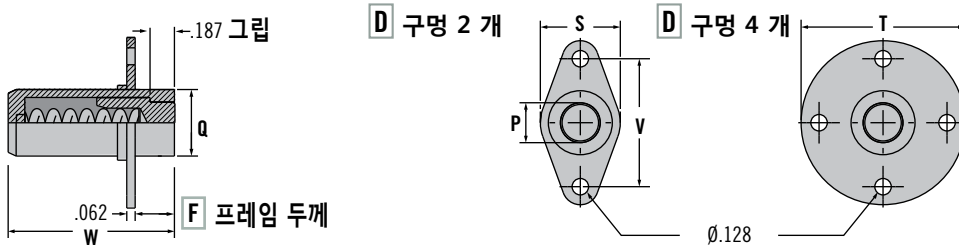

- 얇거나 부드러운 재질에 안전한 체결 제공
- 보조 핀 제거용 스프링 탑재
- 먼지/기후 보호용 밀폐

## 재질 및 마감 처리

스테인리스 스틸

## 제품 번호 선택

예: LW-1981-3C1-250

리셉터클, Ø 3/16 inch, 구멍 2 개 장착, .250 inch 프레임 두께

기타 옵션들 가능함: 변형품, 제품번호, 설치 및 사양에 관한 내용은 다음 사이트를 참고 하십시오.



[www.southco.com/LW](http://www.southco.com/LW)

**LW - 1981 - D C B - F**

- B** 베이스  
 1 구멍 2 개  
 2 구멍 4 개


**F** 프레임 두께 - 1/1000인치  
 (.032 에서 .500 인치까지 표준, 예 인치 048 = .048 인치)

공칭 리셉터클 내부 직경	D 크기	규격					
		Ø P +.001 -.000	Ø Q +.001 -.004	S	Ø T	V	W
3/16	3	.190	.375				
1/4	4	.250	.375				
5/16	5	.312	.500				
3/8	6	.375	.625				


# LW 가는 끈 어셈블리



## 탭이 있는 가는 끈

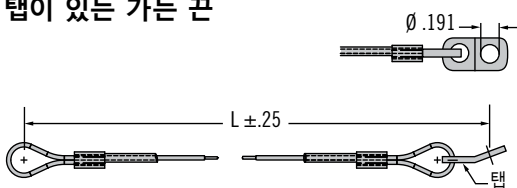

## 탭이 없는 가는 끈

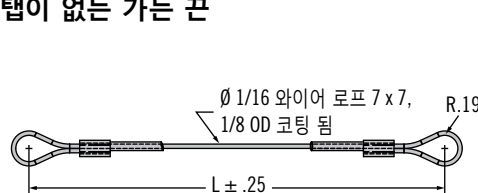

## 재질 및 마감 처리

케이블: 300 계열 스테인리스 스틸, 비닐 코팅  
 탭: 알루미늄

## 제품 번호 선택

예: LW-1023-1-5-50

탭이 있는 가는 끈, 녹색 비닐 코팅, 길이 5.5 inch

**LW - 10 S - F - L - L**

- S** 스타일  
 23 탭 있음  
 36 탭 없음

- F** 마감 처리  
 1 녹색  
 2 적색  
 3 검정색  
 4 투명색  
 5 무색(가공하지 않음)

**L** 길이  
 (부분 인치 최대 .99 인치)

**L** 길이  
 (전체 인치 최소 4인치)

기타 옵션들 가능함: 변형품, 제품번호, 설치 및 사양에 관한 내용은 다음 사이트를 참고 하십시오.



[www.southco.com/LW](http://www.southco.com/LW)